


PANTARHEI

powered by



Panta Rhei Produkt Portfolio





PANTARHEI
powered by
KAG

Strömungstechnik für natürliche Lebensräume

Panta Rhei steht für eine natürliche, effiziente und präzise gesteuerte Wasserbewegung. Unsere innovative Technologie für laminare Strömungen bildet die sanften und gleichmäßigen Strömungen natürlicher Lebensräume nach und schafft so gesunde und stabile Bedingungen für aquatisches Leben.

In Kombination mit der präzisen Antriebstechnologie von KAG entwickelt, bringt Panta Rhei die Natur in Bewegung.



Ihre Vorteile als Panta Rhei Kunde:



Höchste Qualität und Präzision – Made in Germany



Planung und Beratung für Großanlagen (Fischzuchtanlagen und Großaquarien)



Individuell abgestimmtes Strömungskonzept



Reduzierung der Energiekosten



Vor-Ort-Service für die geplante Umsetzung



Langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Fertigung und Integration elektrischer Antriebssysteme



PANTARHEI
powered by
KAG

Hydro Wizard 42 pro




Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	24 V
Max. Leistungsaufnahme	33 W
Min. Drehzahl	400 rpm max.
Max. Drehzahl	2.350 rpm max.
Förderleistung	11.280 l/h max. (2.980 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Axialschub	~5,5 N
Kabellänge	5 m (16 ft 4,85 in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	408 g
Gesamtgewicht	1.026 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



Hydro Wizard 63

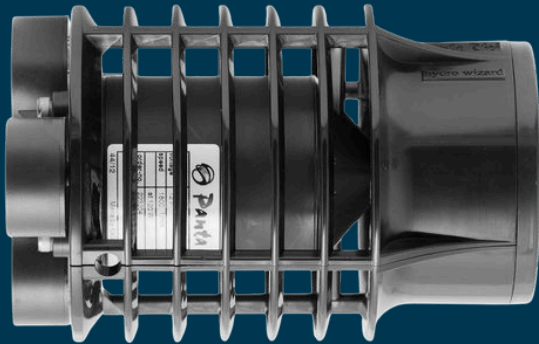

Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	12 V
Max. Leistungsaufnahme	120 W
Min. Drehzahl	500 rpm max.
Max. Drehzahl	1.800 rpm max.
Förderleistung	51.000 l/h max. (13.476 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Axialschub	~25 N
Kabellänge	5 m (16 ft 4,85 in), 10 m (32 ft 9,7 in), 20 m (65ft 7,4 in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	1.050 g
Gesamtgewicht	3.530 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Hydro Wizard 75



Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	48 V
Max. Leistungsaufnahme	658 W
Min. Drehzahl	500 rpm max.
Max. Drehzahl	1.800 rpm max.
Förderleistung	160.000 l/h max. (42.268 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Axialschub	~120 N
Kabellänge	10 m (32 ft 9,7 in), 20 m (65ft 7,4 in), 30 m (98ft 5,1in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	2.350 g
Gesamtgewicht	15.150 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Hydro Tube 42




Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	24 V
Max. Leistungsaufnahme	33 W
Min. Drehzahl	400 rpm max.
Max. Drehzahl	2.350 rpm max.
Förderleistung	11.280 l/h max. (2.980 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Kabellänge	2 m (6 ft 6,74 in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	408 g
Gesamtgewicht	1.026 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Hydro Tube 63

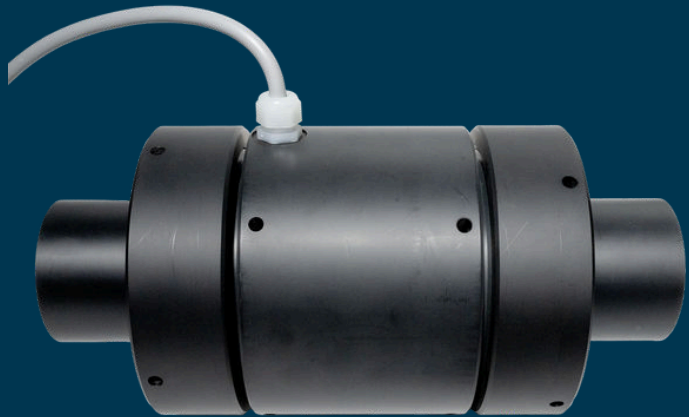


Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	12 V
Max. Leistungsaufnahme	120 W
Min. Drehzahl	500 rpm max.
Max. Drehzahl	1.800 rpm max.
Förderleistung	51.000 l/h max. (13.476 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Kabellänge	5 m (16 ft 4,85 in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	1.050 g
Gesamtgewicht	5.000 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Hydro Tube 63 HP

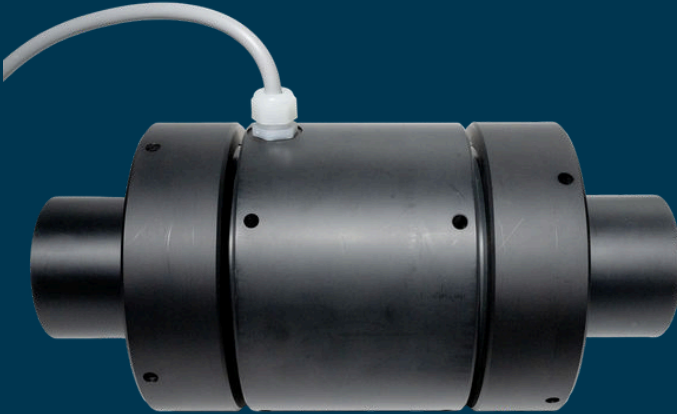

Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	20 V
Max. Leistungsaufnahme	110 W
Min. Drehzahl	500 rpm max.
Max. Drehzahl	3.150 rpm max.
Förderleistung	26.125 l/h max. (6.902 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	5,8 m/s
Kabellänge	5 m (16 ft 4,85 in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	1.050 g
Gesamtgewicht	5.000 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Hydro Tube 75



Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	48 V
Max. Leistungsaufnahme	658 W
Min. Drehzahl	500 rpm max.
Max. Drehzahl	1.800 rpm max.
Förderleistung	160.000 l/h max. (42.268 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Kabellänge	10 m (32 ft 9,7 in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	56.000 g
Gesamtgewicht	63.000 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Panta Surge 63



Basiseinheit



Kopf gerade



Kopf schräg



Technische Daten

Nenneingangsspannung	100-240 V~, 50/60Hz
Betriebsspannung	12 V
Max. Leistungsaufnahme	90 W
Min. Drehzahl	400 rpm max.
Max. Drehzahl	1.850 rpm max.
Förderleistung	51.000 l/h max. (13.476 gal/h max.)
Strömungsgeschwindigkeit	3,3 m/s
Axialschub	~40 N
Kabellänge	5 m (16 ft 4,85 in), 10 m (32 ft 9,7 in), 20 m (65ft 7,4 in), 30 m (98ft 5,1in)
Gewicht (Motor + Schutzkorb)	1.980 g
Max. Medientemperatur	35 °C / 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	40 °C / 104 °F



PANTARHEI
powered by
KAG

Vervollständigen Sie Ihr System

Von wichtigen Komponenten bis
hin zu spezialisierten Lösungen:
Panta Rhei bietet mehr als nur
leistungsstarke Pumpen.

Mehr entdecken:



www.panta-rhei-aquatics.com

Entdecken Sie unser vollständiges Produktportfolio –
inklusive Zubehör, Ersatzteilen und spezialisierten Lösungen
wie der Panta CD42 und unserem Panta Germ Test.





www.panta-rhei-aquatics.com



[panta_rhei_gmbh](https://www.instagram.com/panta_rhei_gmbh)



[panta.rhei.50](https://www.facebook.com/panta.rhei.50)



[Panta Rhei powerd by KAG](https://www.linkedin.com/company/Panta+Rhei+powerd+by+KAG)